
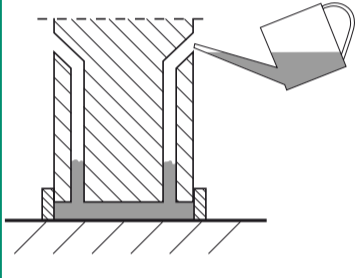

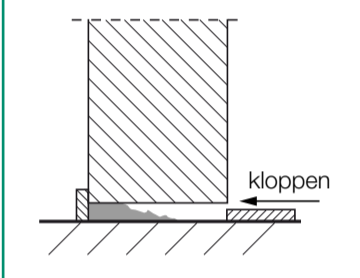

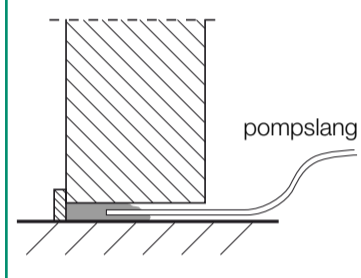

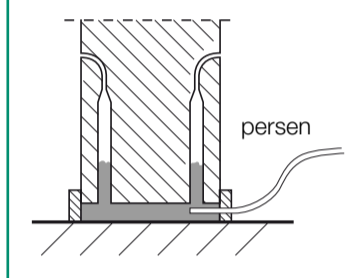

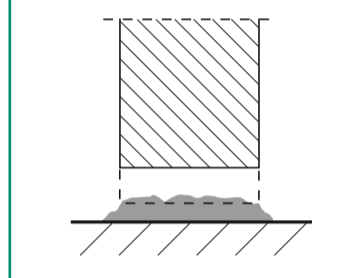


# Altijd de optimale mortelvoeg



## Prefab-montage conform CUR-Aanbeveling 108

Ondergieten	Ondersabelen	Onderpompen	Injecteren	Plaatsen in speciebed
 	 	 	 	 
$K_1 = 0,9$ K <sub>1</sub> conform VBC 1995 incl. wijzigingsblad NEN 6720/A4 dec 2007	$K_1 = 0,7$ K <sub>1</sub> conform VBC 1995 incl. wijzigingsblad NEN 6720/A4 dec 2007	$K_1 = 0,7$ K <sub>1</sub> conform VBC 1995 incl. wijzigingsblad NEN 6720/A4 dec 2007	$K_1 = 0,9$ K <sub>1</sub> conform VBC 1995 incl. wijzigingsblad NEN 6720/A4 dec 2007	$K_1 = 0,7$ K <sub>1</sub> conform VBC 1995 incl. wijzigingsblad NEN 6720/A4 dec 2007
<b>CUGLATON</b> * Montagemortel K70	<b>CUGLATON</b> Ondersabelingsmortel K70	<b>CUGLATON</b> Tiksomortel K70	<b>CUGLATON</b> * Injectiemortel K70	<b>CUGLATON</b> * Stelmortel K70
Karakteristieke kubus druksterkte 28 dagen <b>85 N/mm<sup>2</sup></b>	Karakteristieke kubus druksterkte 28 dagen <b>85 N/mm<sup>2</sup></b>	Karakteristieke kubus druksterkte 28 dagen <b>80 N/mm<sup>2</sup></b>	Karakteristieke kubus druksterkte 28 dagen <b>85 N/mm<sup>2</sup></b>	Karakteristieke kubus druksterkte 28 dagen <b>85 N/mm<sup>2</sup></b>
Bestekteksten: <b>Ondergieten</b> Prefab Betonconstructie ondergieten met KOMO gecertificeerde krimparme mortel, type Cuglaton Montagemortel K70, conform CUR-Aanbeveling 24.  Maximale korrel Montagemortel 1 mm, druksterkte na 7 dagen: 80 N/mm <sup>2</sup> .	Bestekteksten: <b>Ondersabelen</b> Prefab Betonconstructie ondersabelen met KOMO gecertificeerde krimparme mortel, type Cuglaton Ondersabelingsmortel K70, conform CUR-Aanbeveling 24.  Maximale korrel Ondersabelingsmortel 2 mm, druksterkte na 7 dagen: 80 N/mm <sup>2</sup> .	Bestekteksten: <b>Onderpompen</b> Prefab Betonconstructie onderpompen met KOMO gecertificeerde krimparme mortel, type Cuglaton Tiksomortel K70, conform CUR-Aanbeveling 24.  Maximale korrel Tiksomortel 0,5 mm, druksterkte na 7 dagen: 75 N/mm <sup>2</sup> .	Bestekteksten: <b>Injecteren</b> Prefab Betonconstructie injecteren met KOMO gecertificeerde krimparme mortel, type Cuglaton Injectiemortel K70, conform CUR-Aanbeveling 24.  Maximale korrel Injectiemortel 0,5 mm, druksterkte na 7 dagen: 82 N/mm <sup>2</sup> .	Bestekteksten: <b>Plaatsen in speciebed</b> Prefab Betonconstructie plaatsen in speciebed van KOMO gecertificeerde krimparme mortel, type Cuglaton Stelmortel K70, conform CUR-Aanbeveling 24.  Maximale korrel Stelmortel 2 mm, druksterkte na 7 dagen: 75 N/mm <sup>2</sup> .

Wilt u meer informatie over Cuglaton oplossingen voor de optimale mortelvoeg of wenst u extra productinformatie! Kijk dan op [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl) of bel (076) 54 10 600.

# CUGLA oplossingen die er toe doen

\* Voor deze toepassingen zijn meerdere Cuglaton producten mogelijk.